

SFK

Refroidisseurs de fûts

La série de refroidisseurs de fûts est spécialement conçue pour le stockage réfrigéré de fûts de 20L, de 30L et de 50L.

Les refroidisseurs de fûts sont disponibles avec groupe à droite ou à gauche (sauf SFK-2E).



Refroidisseur puissant pour fûts de 20L, de 30 L ou de 50 L

Écologique et faible consommation d'énergie

Entretien facile



Le groupe de froid est entièrement amovible de manière à ce que l'entretien sur site est efficace et à ce que l'installation de bière puisse rester entièrement intacte. La plus récente génération des refroidisseurs de fûts SFK a été conçue selon le principe Energetic Plus+ avec encore plus de 46% de réduction de consommation d'énergie.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Evaporateur ventilé
- Capacité optimisée de refroidissement et 46% moins de consommation d'énergie
- Entretien facile grâce au groupe amovible
- Fond renforcé
- Réfrigérant naturel R290
- Éclairage LED
- Pieds ajustables de l'intérieur
- Finition skinplate (extérieur anthracite, intérieur gris argenté)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joints de porte remplaçables
- Transits prévus pour les conduites (de bière)
- Groupe à droite ou à gauche (sauf SFK-2E)
- Disponible avec module évaporateur (pour groupe à distance)
- Option : châssis mobile en acier inoxydable pour les événements
- Option : fermeture à clé



ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
SFK-2E+	93012	Refroidisseur de fûts 1 petite porte Capacité de stockage : 2 x 20L Dimensions L x P x H : 62 x 58 x 84/86 cm



SFK-4E+	93014	Refroidisseur de fûts 1 porte Capacité de stockage : 4 x 20L ou 1 x 50L Dimensions L x P x H : 88 x 58 x 84/86 cm
SFK-4EL+	93015	Groupe à gauche



SFK-6E+	93016	Refroidisseur de fûts 1 porte + 1 petite porte Capacité de stockage : 6x20L ou 2x20L+1x50L Dimensions L x P x H : 111 x58 x 84/86 cm
SFK-6EL+	93017	Groupe à gauche



Groupe à gauche

SFK-8E+	93018	Refroidisseur de fûts 2 portes Capacité de stockage : 8 x 20L ou 4 x 20L+1 x 50L ou 2x50L Dimensions L x P x H : 135 x 58 x 84/86 cm
SFK-8EL+	93019	Groupe à gauche



	SFK-2E+	SFK-4E+	SFK-6E+	SFK-8E+
Nombre de fûts	2 x 20L	4 x 20L 1 x 50L	6 x 20L 2 x 20L + 1 x 50L	8 x 20L 4 x 20L + 1 x 50L 2 x 50L
Puissance de refroidissement*	675 W	675 W	675 W	675 W
Puissance absorbée	208 W	208 W	208 W	208 W
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Température	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Dimensions L x P x H (cm)	62 x 58 x 84/86	88 x 58 x 84/86	111 x 58 x 84/86	135 x 58 x 84/86

* TE = -5°C, TC = 45°C, T ambiante 25°C

Options SFK



CODE DESCRIPTION

030120 Fermeture à clé



93030 Châssis mobile en acier inoxydable pour SFK-2E

93031 Châssis mobile en acier inoxydable pour SFK-2E

93032 Châssis mobile en acier inoxydable pour SFK-2E

93033 Châssis mobile en acier inoxydable pour SFK-2E




030035 Ventilateur 12V pour refroidissement colonne, y compris interrupteur

030036 Tuyau d'air 25/15 pour refroidissement colonne, rouleau de 50 mètres




Capacité en fûts SFK



SFK-2E



SFK-4E

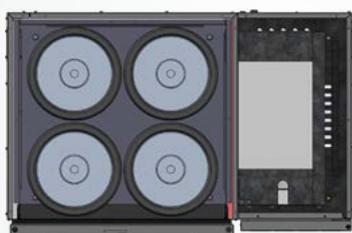

SFK-6E

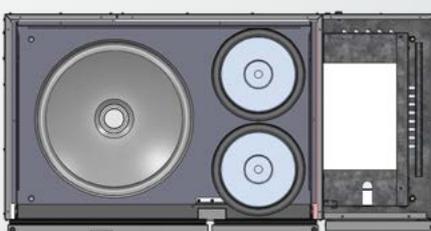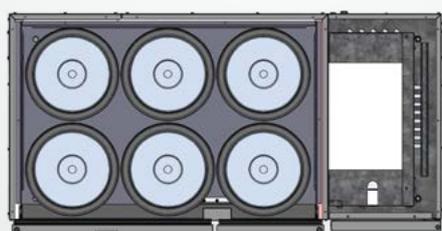

SFK-8E

